



Pergola “progettata per distinguersi”: linee rette, superfici pulite, ideale per qualsiasi spazio. La versione S risulta essere più accattivante fin dal primo sguardo: linee eleganti e slanciate donano un’identità unica e un aspetto lussuoso.

Pergola “designed to stand out”: straight lines, clean surfaces, ideal for any space. The S version is more captivating from the first glance: elegant and slender lines give a unique identity and a luxurious look.

Pergola „designed to mark out”: gerade Linien, saubere Oberflächen, ideal für jeden Raum. Die S-Version besticht auf den ersten Blick: Elegante und schlanke Linien verleihen eine einzigartige Identität und einen luxuriösen Look.

Pergola “conçue pour se démarquer”: lignes droites, surfaces épurées, idéales pour n’importe quel espace. La version S est plus captivante dès le premier regard: des lignes élégantes et élancées donnent une identité unique et un look luxueux.

Pergo Classic/S

Pergo Classic/S

PERGO CLASSIC



PERGO CLASSIC S



Consigliato fino a

Recommended for up to | Empfohlen für bis zu | Conseillé jusqu'à

Modulo singolo • Single module • Modul einfach • Module simple

4,50m larghezza x 5,00m sporgenza x 2,50m altezza

4,50m width x 5,00m projection x 2,50m height

4,50m Breite x 5,00m Ausfall x 2,50m Höhe

4,50m largeur x 5,00m projection x 2,50m hauteur

Modulo doppio • Módulo doble • Dual module • Module double


7,00m larghezza x 5,00m sporgenza x 2,50m altezza

7,00m width x 5,00m projection x 2,50m height

7,00m Breite x 5,00m Ausfall x 2,50m Höhe

7,00m largeur x 5,00m projection x 2,50m hauteur

Tettuccio *Roof cover*

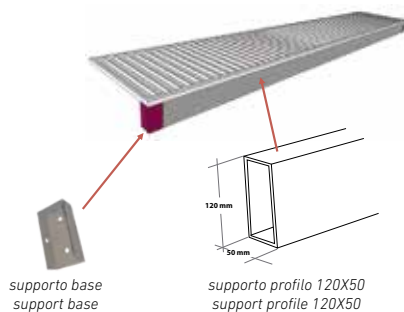

Colori standard

Standard colour | Standardfarbe | Couleur standard



Caratteristiche

Distinguished by | Besondere Differenz | Est différencié par

- Pilastrì 75x150mm con gronda incorporata.
- Dimensioni massime 4500x5000mm con un modulo e 7000x5000mm con doppio modulo.
- Installazione con un angolo minimo di 15% o 8°.
- Guide laterali in alluminio estruso.
- Illuminazione con strisce LED e/o faretti.
- Motore autotensionato con supporto + telecomando 1 canale.
- Tessuti PVC Sublock e/o Texout - Opatex Prò.

- 75x150mm pillars with built-in gutter.
- Maximum dimensions 4500x5000mm with one module and 7000x5000mm with double modules.
- Installation with a minimum angle of 15% o 8°.
- Lateral guides in extruded aluminium.
- Lighting with LED strips and/or spotlights.
- Engine self-tensioned with support + remote control 1 channel.
- PVC fabrics Sublock and/or Texout - Opatex Prò.

- 75x150mm Säulen mit eingebauter Rinne.
- Maximale Abmessungen 4500x5000mm mit einem Modul und 7000x5000mm mit zwei Modulen.
- Installation mit einem Mindestwinkel von 15% o 8°.
- Seitliche Führungen aus stranggepresstem Aluminium.
- Beleuchtung mit LED-Streifen und/oder Strahlern.
- Motor selbstgespannt mit Halterung + Fernbedienung 1 Kanal.
- PVC-Gewebe Sublock und/oder Texout - Opatex Prò.

- Piliers 75x150mm avec gouttière intégrée.
- Dimensions maximales 4500x5000mm avec un module et 7000x5000mm pour module double.
- Installation avec un angle minimum de 15% o 8°.
- Guides latéraux en aluminium extrudé.
- Eclairage avec bandes LED et/ou spots.
- Moteur auto-tendu avec support + télécommande 1 canal.
- Tissus PVC Sublock et/ou Texout - Opatex Prò.



glass.
by gaviota