

**glass.**  
by gaviota



**“Robustezza imponente”:** Grandi dimensioni, stile elegante, estrema durata. Ideale per locali commerciali.

*“Imposing robustness”:* Big dimensions, elegant style, extreme durability. Ideal for business premises.

*“Imposante Robustheit”:* Große Abmessungen, eleganter Stil, extreme Haltbarkeit. Ideal für Geschäftsräume.

*“Robustesse imposante”:* Grande taille, style élégant, durabilité extrême. Idéal pour locaux commerciaux.

**Pergo Clima/S**

# Pergo Clima/S

## PERGO CLIMA



## PERGO CLIMA S



### Consigliato fino a

Recommended for up to | Empfohlen für bis zu | Conseillé jusqu'à

#### Modulo singolo • Single module • Modul einfach • Module simple

**4,50m larghezza x 7,50m sporgenza x 2,50m altezza**

4,50m width x 7,50m projection x 2,50m height

4,50m Breite x 7,50m Ausfall x 2,50m Höhe

4,50m largeur x 7,50m projection x 2,50m hauteur

#### Modulo doppio • Dual module • Doppelmodul • Module double

**9,00m larghezza x 7,50m sporgenza x 2,50m altezza**

9,00m width x 7,50m projection x 2,50m height

9,00m Breite x 7,50m Ausfall x 2,50m Höhe

9,00m largeur x 7,50m projection x 2,50m hauteur

#### Modulo triplo • Triple module • Dreifachmodul • Module triple


**11,00m larghezza x 7,50m sporgenza x 2,50m altezza**

11,00m width x 7,50m projection x 2,50m height

11,00m Breite x 7,50m Ausfall x 2,50m Höhe

11,00m largeur x 7,50m projection x 2,50m hauteur

### Tettuccio *Roof cover*

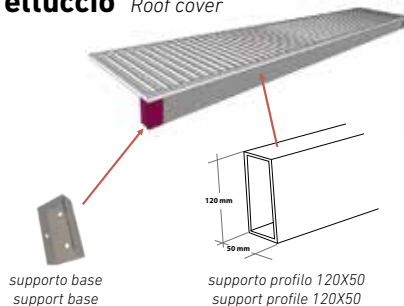

### Colori standard

Standard colour | Standardfarbe | Couleur standard



### Caratteristiche

Distinguished by | Besondere Differenz | Est différencié par

- Pilastrì 150x150mm con gronda incorporata.
- Dimensioni massime 4.500x7.500mm con un modulo, 9.000x7.500mm con due moduli e 11.000x7.500mm per tre moduli.
- Installazione con un angolo minimo di 15% o 8°.
- Guide laterali in alluminio estruso.
- Illuminazione con strisce LED e/o faretti.
- Motore autotensionato con supporto + telecomando 1 canale.
- Tessuti PVC Sublock e/o Texout - Opatex Prò.

- 150x150mm pillars with built-in gutter.
- Maximum dimensions 4.500x7.500mm with one module, 9.000x7.500mm with two modules and 11.000x7.500mm for three modules.
- Installation with a minimum angle of 15% o 8°.
- Lateral guides in extruded aluminium.
- Lighting with LED strips and/or spotlights.
- Engine self-tensioned with support + remote control 1 channel.
- PVC fabrics Sublock and/or Texout - Opatex Prò.

- 150x150mm Säulen mit eingebauter Rinne.
- Maximale Abmessungen 4.500 x 7.500 mm bei einem Modul, 9.000 x 7.500 mm bei zwei Modulen und 11.000 x 7.500 mm bei drei Modulen.
- Installation mit einem Mindestwinkel von 15% o 8°.
- Seitliche Führungen aus stranggepresstem Aluminium.
- Beleuchtung mit LED-Streifen und/oder Strahlern.
- Motor selbstgespannt mit Halterung + Fernbedienung 1 Kanal.
- PVC-Gewebe Sublock und/oder Texout - Opatex Prò.

- Piliers 150x150mm avec gouttière intégrée.
- Dimensions maximales 4.500x7.500mm avec un module, 9.000x7.500mm avec deux modules et 11.000x7.500mm pour trois modules.
- Installation avec un angle minimum de 15% o 8°.
- Guides latéraux en aluminium extrudé.
- Eclairage avec bandes LED et/ou spots.
- Moteur auto-tendu avec support + télécommande 1 canal.
- Tissus PVC Sublock et/ou Texout - Opatex Prò.



**glass.**  
by gaviota