



MAGNUM

(14x50)

Informazioni tecniche

Dimensione profilo mm 14x50

Peso al mq kg 6,000 circa + eventuale rinforzo

Peso al mtl gr 300 circa

Stecche per mq n 20

Massimo impiego garantito mtl 2,000


Fermo laterale

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Unità di misura
PMA 0050	Avvolgibile Magnum in barre da mtl 4,000 a 6,500	mtl
PMA 0049	Avvolgibile Magnum in barre da mtl 0 a 3,999	mtl
PMA 0055	Avvolgibile Magnum telo finito	mq



COLORI DISPONIBILI

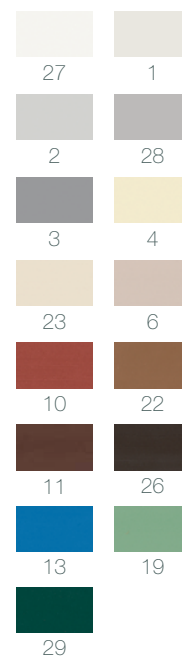

Confezioni barre n° 18

- Il prezzo delle avvolgibili in PVC solo telo non è comprensivo di rinforzo in ferro, che verrà inserito all'interno delle stesse a seconda del colore e dimensioni del telo (vedi tabella pag. 67).
- Per le avvolgibili con larghezza inferiore a mtl. 1,000, si consiglia l'inserimento di n° 2 rinforzi (art. PRI 0115) nel terminale, per facilitarne la discesa. Verranno forniti solo su richiesta e addebitati a parte.

N.B. I colori 10 - 22 - 11 - 26 - 13 - 19 - 29 non sono mai garantiti per eventuali deformazioni e/o perdite di colore.

Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Low Cost N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	8	6
1000x2000	20	20	8	8
1000x2500	20	20	15	15
1000x3000	20	20	15	15
1500x1500	20	20	8	8
1500x2000	20	20	15	15
1500x2500	20	20	30	20
1500x3000	30	30	30	30
2000x1500	20	20	15	15
2000x2000	20	20	30	20
2000x2500	30	30	30	30
2000x3000	30	30	30	30

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.


Guide per MAGNUM

Incassate / luce


30x25x30



incassata:
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:
Telo = L. Muro - 17 mm



31,5x41x31,5 con distanziale



incassata:
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:
Telo = L. Muro - 22 mm


45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 1,80)



incassata:
Telo = L. Muro + 72 mm



in luce:
Telo = L. Muro - 20 mm




Per sostituzione

28x17x28 larga




incassata:
Telo = L. Muro + 27 mm



28x19x28



incassata:
Telo = L. Muro + 27 mm




- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49

Guide in lamiera zincata compatibili


Guida 20x18x20




incassata:
Telo = L. Muro + 34 mm




Guida 25x18x25




incassata:
Telo = L. Muro + 40 mm



Guida 32x18x32



incassata:
Telo = L. Muro + 54 mm



- Si sconsiglia il montaggio in luce delle guide zincate
- Le guide 20x18x20 sono sconsigliate perchè poco profonde.
- Codici e caratteristiche guide zincate vedi pag. 192

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	164	175	184	195	202	210	220	225	236	244

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.